

MODELE GALA


Fabriquées en tôle d'acier laminée à froid 2, 3 ou 4 mm, selon l'endroit de la cheminée. Équipées dans le foyer de panneaux de briques Réfractaires armées, de plaques de fonte ou de plaques en acier inoxydable réfractaire, selon les modèles. Toutes disposent d'un contrôle de Combustion par le biais d'un registre primaire et/ou secondaire (nettoyage de la vitre), et certains modèles sont équipés d'une clé de tirage à la sortie de fumées. Nous proposons également des grilles pour les braises et des bacs à cendre ou des tiroirs cendrier adaptés au modèle. Tous les modèles sont livrés avec un cache tuyaux et une finition de toit. La vitre est en vitrocéramique (750 °C). Les cheminées sont démontables pour en faciliter le transport et l'installation. Cheminées conçues pour être installées au centre d'un salon.

Ce modèle bénéficie du crédit d'impôt



MODELE N° 12

REND. 81%
Pn 17,5 kW
CO al 13% O₂ = 0,16%
C.H. 4,7 kg
UNE-EN 13240
Poids 297 kg
VOL. 2,71 m³
AIR EXT.
LT 40 cm

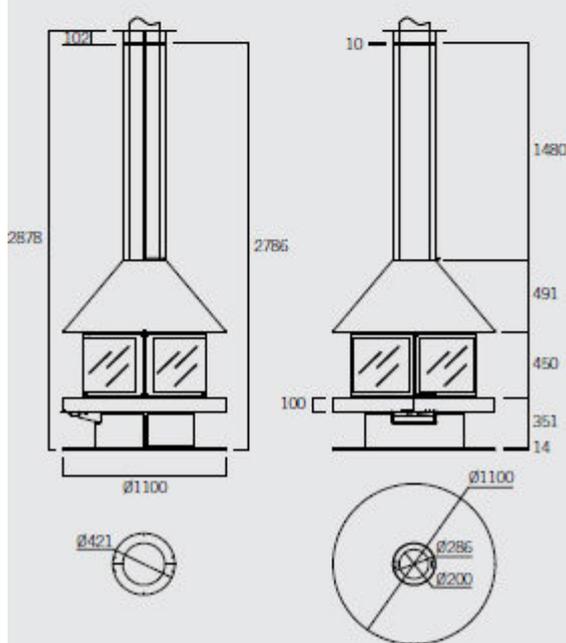

ELEMENTS EN OPTIONS



X-1222-2/1
Cache tuyau supplémentaire



X-1222-1/3
Collerette



X-1233-1/2
Collerette inclinée